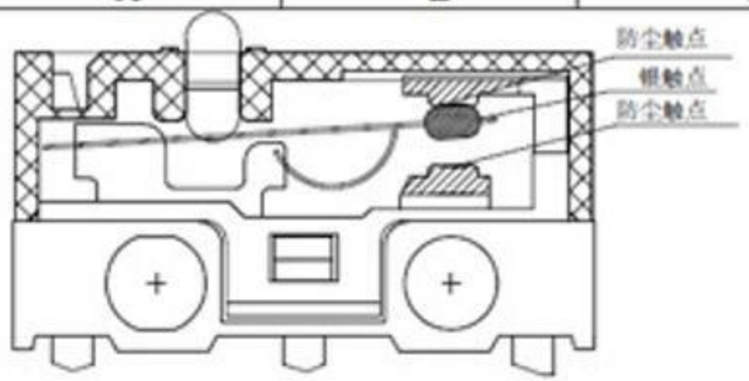

Rating	1A 125VAC	Electrical Life	6,000 cycles
Contact Resistance	500mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	110±30gf max

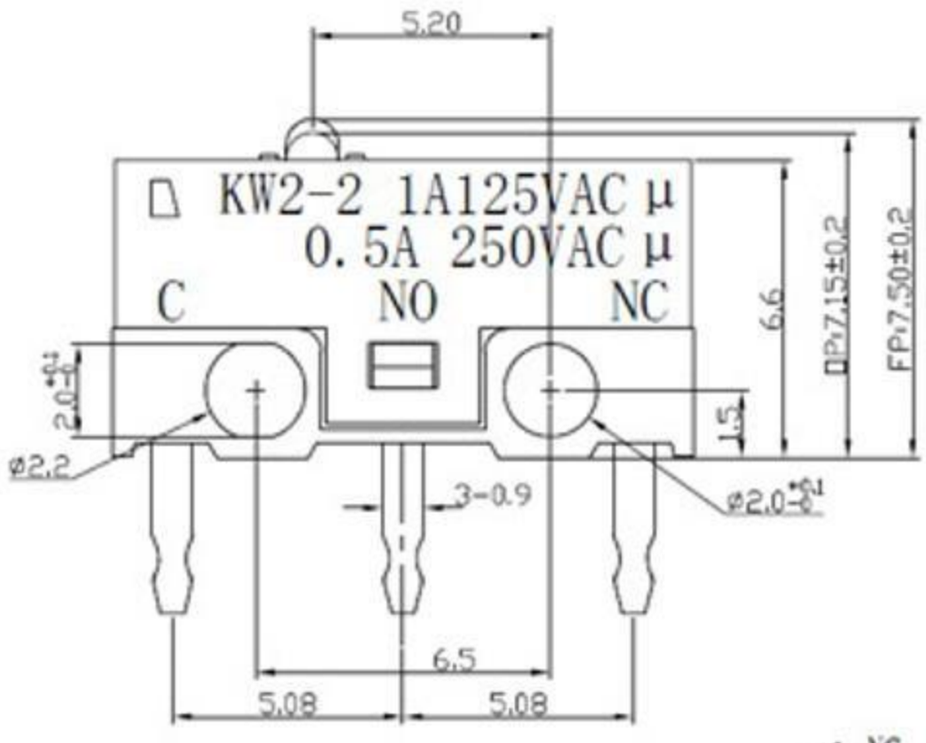

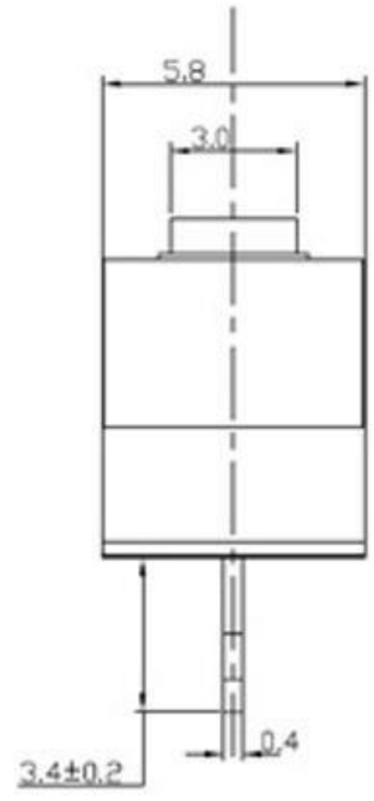

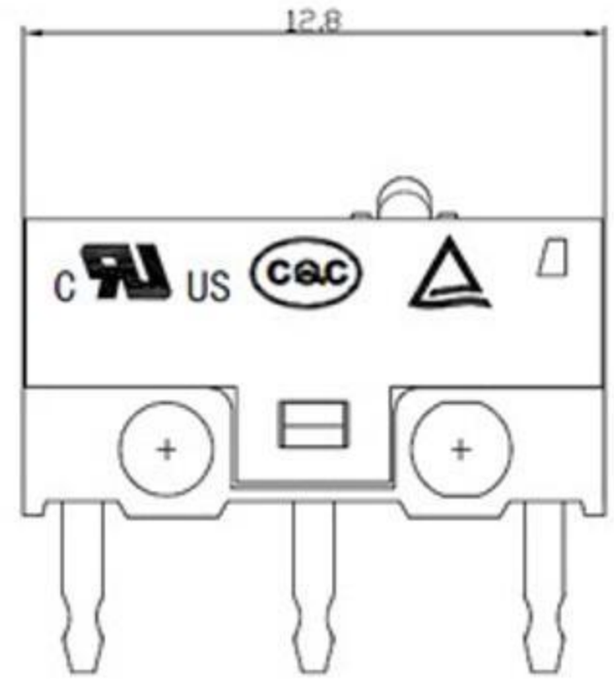



序号	零件名称	数量	材质	备注
6	端子	3	C2600	镀银
5	触点	1	银镍合金	
4	按钮	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	C17200	
2	基片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	

东莞市溪榜电子有限公司

微动开关

						制图 DRAWN									
						设计 DESIGN									
						审核 CHECKED			比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关			
						核准 APPROVE			张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.				
B						一般公差 TOLERANCE		±0.20	单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.				
								±0.10							
								±0.10	角度 ANGLES	±2.0°	版次 SIZE	A4	角法 P.R.O.J		工程师 ENG DRAW
								±0.05							
版本 REV	BOM 编号 BOM NO.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION		修改 DRAW	核准 APPROVE									